


Dierre Ibérica – Indústria de Portas, S.A

ASSO 5 CE


ASSO 6 CE

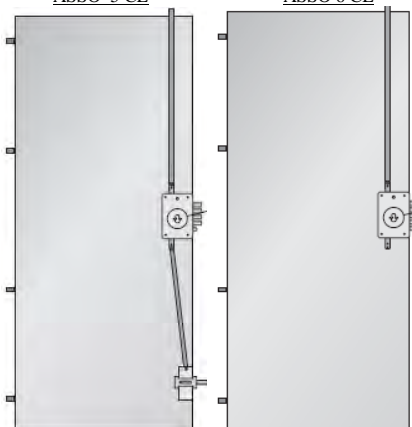



Aro e carenatura lado interior



Carenatura “madeira” (*)

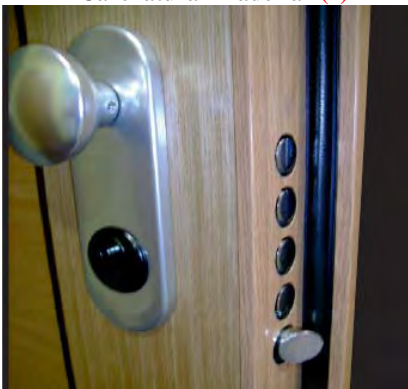

Fechadura+escudo protecção

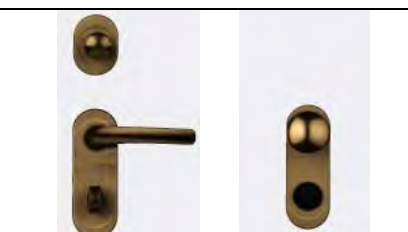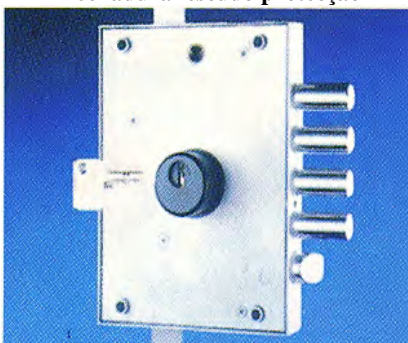

Modelos ASSO 5 CE e ASSO 6 CE versão GRAFFA

Estrutura

- Folha da porta em aço electrozincado, composta por uma **chapa por inteiro no exterior e barras verticais no interior**. É reforçada com segunda chapa anti-perfuração, na zona da fechadura. O perfil perimétrico é rematado com guarnição em aço plastificado (carenatura), de cor castanha, que também serve de fixação do revestimento em ambos os lados da porta. É revestida no lado exterior e interior com painéis de modelos variados.
- Aro e pré-aro em aço electrozincado.
- Aro com acabamento a tinta em pó epóxi anti-corrosiva.
- Aro e folha ligados por intermédio de duas dobradiças, em aço, com acabamento idêntico ao aro.

Pontos de Fecho

- Equipada com **fechadura de segurança ATRA**, predisposta para cilindro de perfil Europeu, com trinco e quatro linguetas laterais. Mais duas trancas com accionamento pela fechadura, com fecho ao alto e baixo lateral (o inferior só na ASSO5 CE), a inserirem no aro.
- No lado das dobradiças existem quatro pernos de aço, fixos, com inserção no aro aquando do fecho da porta.

Medidas Standard (passagem livre / mm)

- Larguras: 740 / 760 / 800 / 850 / 900
- Alturas : 1980 / 2000 / 2040 / 2050 / 2080 / 2100
- Outras medidas até máximo de: largura 1000 e altura 2240

Equipamento de Série

- Limitador de abertura (inibição da abertura total da folha).
- Soleira móvel (no interior da folha da porta).
- Visor com ângulo de 160°.
- Sistema de protecção do trinco da fechadura (anti-cartão), regulável.
- Guarnição nos 3 lados do perímetro do batente, de cor preta.
- Escudo protecção do cilindro no lado exterior.
- Chave de obra.
- Cilindro de segurança (várias opções) (**).
- Kit de puxadores NEW CRETA de cor bronze (punho fixo no exterior + puxador de muleta no interior).

Certificado

- Anti-Intrusão Classe 3 segundo Normativas ENV 1627-1.
- Marcação CE.

Extras mais comuns

- Cilindro alta segurança DIERRE, modelo New Power ou D-Up.
- Kit de puxadores c/acabamento “Argento”, “dourado” ou pintados a cor branca ou preta.
- Perfis (carenatura) c/acabamento na cor cinza (Argento), branco, preto, Inox ou a imitar madeira “faia vaporizada” ou “carvalho”.
- Aro pintado a Argento, branco, verde ou RAL à escolha.
- Aro revestido com película a imitar “faia vaporizada” ou “carvalho” e guarnição nos 3 lados. (*)
- Abertura da porta para o exterior.
- Aro equipado com testa eléctrica.
- Estrutura porta com laterais e/ou bandeira, envidraçados.


(**) Debitado em separado da porta.

(*) Só nas medidas 800 e 900 x 2000 e 2100


Esquemas das portas de Segurança DIERRE

Porta Mono Chapa linha GRAFFA


Legenda : Zanca = Unha Guarnizione = Guarnição Soglia mobile = Soleira móvel
Cerniera = Dobradiça Spioncino = Óculo Filo Pavimento = Pavimento
Maximo Ingombro controtelaio = Tamanho total porta/pré-aro

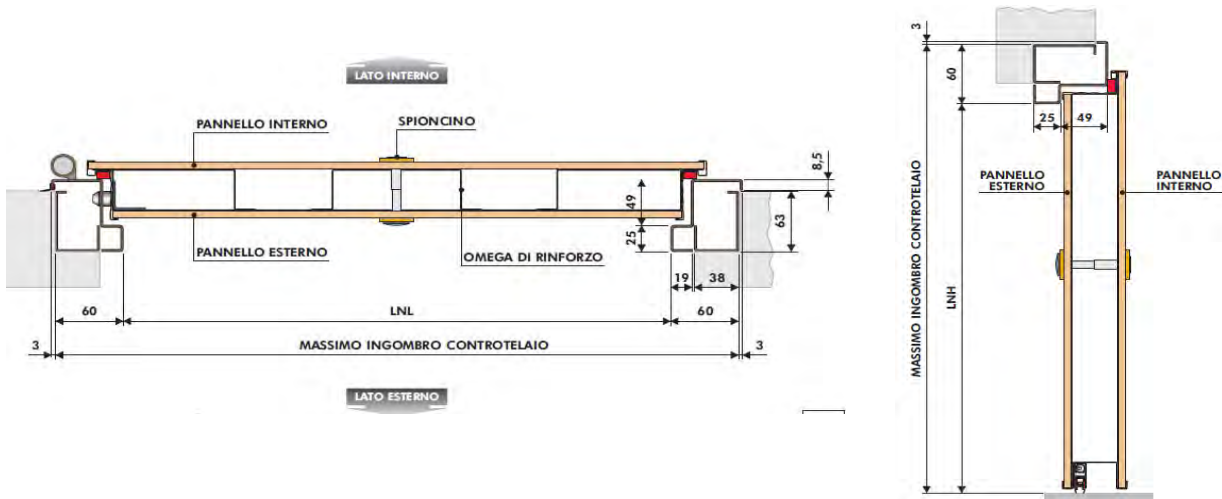

Variantes do Aro e do Pré-Aro (extras) Aro + Pré-aro reduzidos (*)

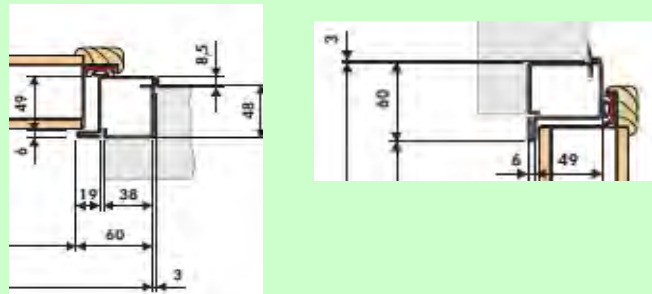


Aro reduzido + Pré-aro super reduzido (*)

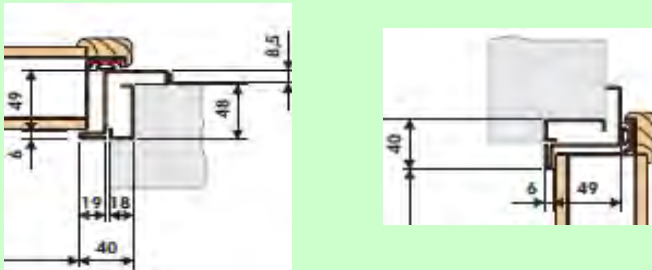

A Guarnição do aro
C Guarnição do batente

Pré-aro

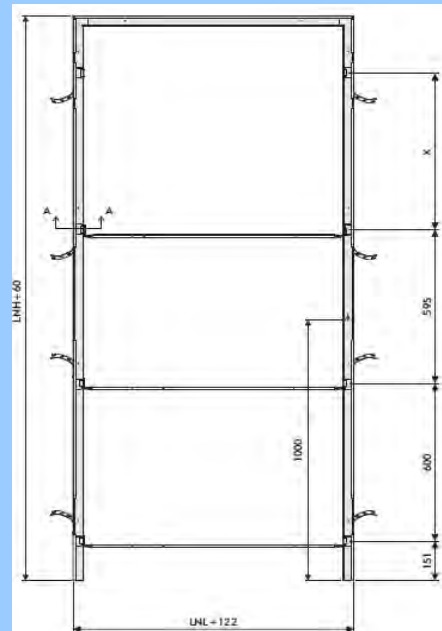

Sistema de fixação do aro ao pré-aro

(*) Nos esquemas estão representados os bites de madeira que NÃO são componentes da linha Graffa.
Pretende-se exclusivamente nesta área do documento, a apresentação das variantes do aro e pré-aro.